



V
06

TABLA DE VENTANAS							
TIPO	U	MATERIAL / ACABADO	DESCRIPCION	N° HOJAS	A	B	ALF
V-1	8	PVC COLOR CAFE + VIDRIO COLOR BRONCE	CORREDIZA	2	1.60	0.90	0.80
V-2	4	PVC COLOR CAFE + VIDRIO COLOR BRONCE	CORREDIZA	2	1.75	0.90	1.00
V-3	3	PVC COLOR CAFE + VIDRIO COLOR BRONCE	CORREDIZA	2	0.50	1.18	1.68
V-4	1	PVC COLOR CAFE + VIDRIO COLOR BRONCE	CORREDIZA	2	0.50	1.50	1.40
V-5	3	PVC COLOR CAFE + VIDRIO COLOR BRONCE	CORREDIZA	2	1.12	1.60	2.00
V-6	1	PVC COLOR CAFE + VIDRIO COLOR BRONCE	CORREDIZA	2	1.60	9.19	1.70


NOTA : LA VENTANA TIPO V-1, V-2 INCLUYE TRAGALUZ CON VIDRIO COLOR BRONCE Y MARCO DE PVC COLOR MADERA - LA VENTANA V-6 ES UN CONJUNTO DE VENTANAS V-1 10 EN TOTAL

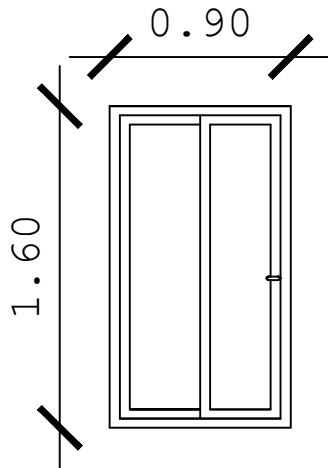

V
01



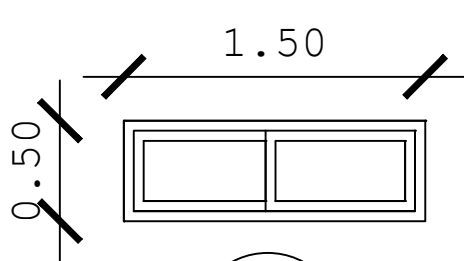


V
04

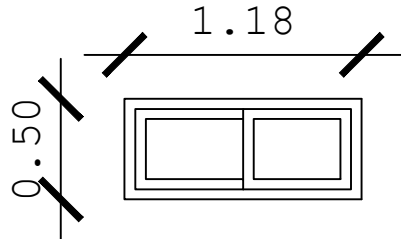


V
03

V
02

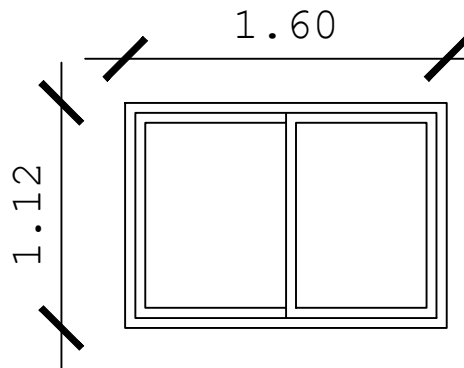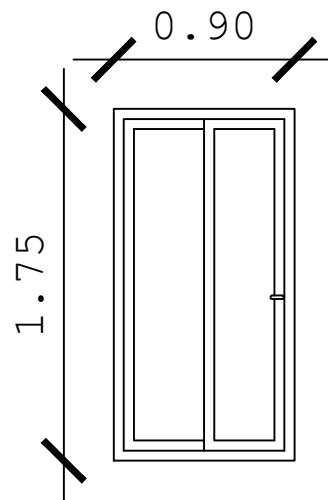

V
05

TRAGALUZ DE VENTANAS

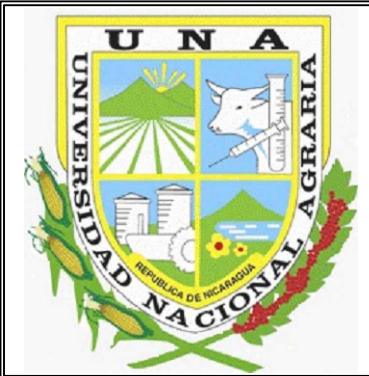

PROPIETARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
UNIDAD SOLICITANTE: CONSEJO DE DIRECCIÓN
PROYECTO PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA CASONA DEL CENTRO DE PRACTICAS LAS MERCEDES, MANAGUA
FONDO DE INVERSION: FONDO

DESARROLLA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
DISEÑA: ARQ. DULCE CÓRDOBAS
REVIS A: ING. LEYDHY CASCO
APRUEBA: ---
FECHA: FEBRERO 2024

CONTENIDO: LAMINA DE PUERTAS				
FORMATO DE LAM. A3	ESCALA INDICADA	LAMINA:		
DIBUJO: ARQ. BRANDON ROCHA		ESPECIALIDAD AR-12	DE. AR-12	SECUENCIA 12